


超高輝度 PLC(蓄光)アルミ製ノンスリップ
(屋外・屋内兼用品)

驚異の明るさ!

ハイパーアルファ・ステップ

■ 暗くなると光る段鼻

通常時

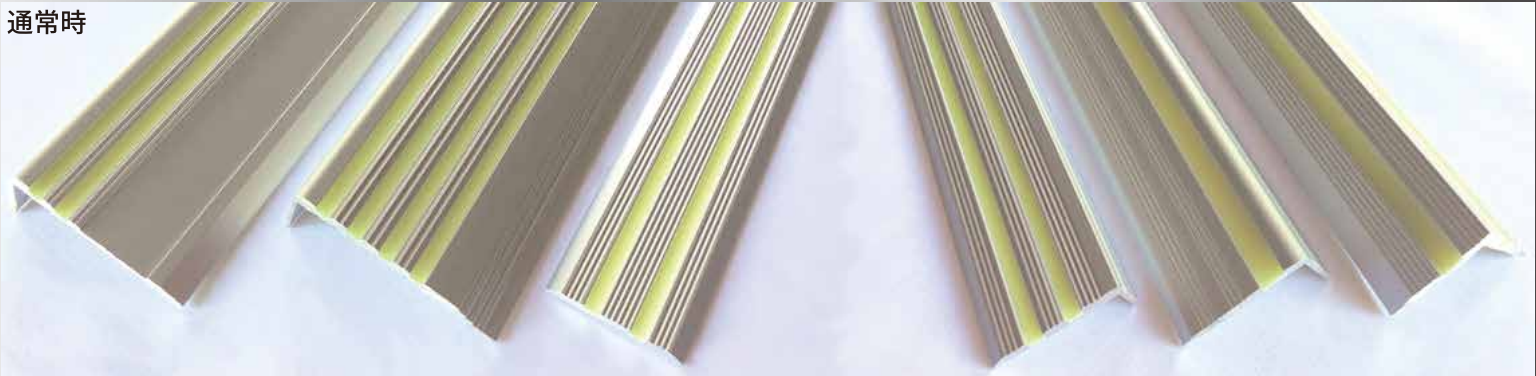

暗転時




■ 階段での使用例

通常時



【池袋ショッピングパーク】

暗転時

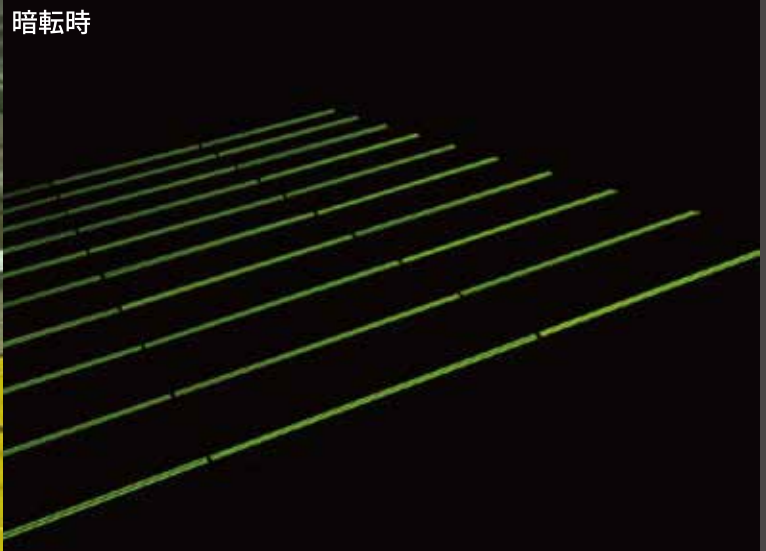

仕様

- デザイン：L字形5種（階段用） 平型1種（床用）
 - 長さ：1,400mm以下
 - 蓄光輝度：388mcd/m²（※1）
 - 施工法：両面テープ・ビス留め（皿もみ加工可）
 - 完全受注生産品（最小50m〜）
- （※1...D65 蛍光灯 200ℓクスで20分間照射後、暗所で20分経過した際の輝度）

特長

- 世界最高レベルの発光力！
JIS規格最上級の約2倍！（JIS Z 9107）
屋外 JIS I 類の2倍以上！（JIS Z 9097）
- 耐久性も抜群！




製品ラインナップ

品名：HAS3603

後付け対応


床・階段用



品名：HAS5922

後付け対応


階段用



品名：HAS5320

後付け対応


階段用



品名：HAS3413

新築向け


階段用



品名：HAS3520

新築向け

階段用




品名：HAS3030


新築向け

階段用


上り下り対応




断面図と寸法

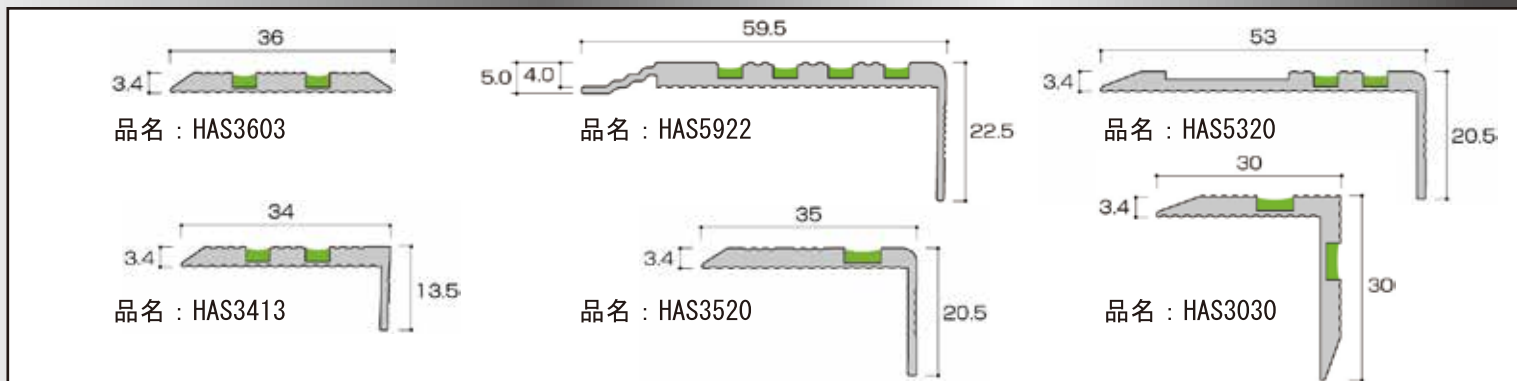

試験データ

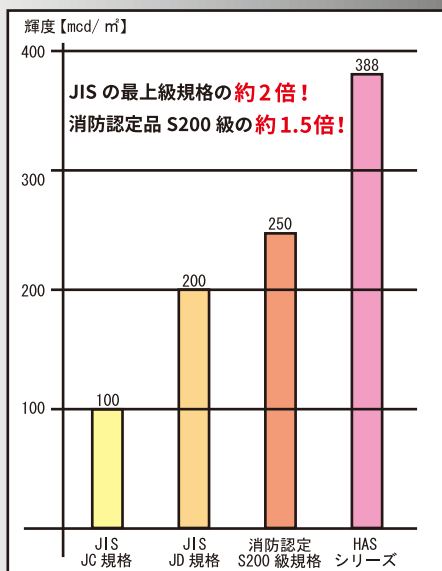

↑ 実測値であり、保証値ではありません。
JIS Z 9107 準拠。200ルクス照射、20分後の輝度。

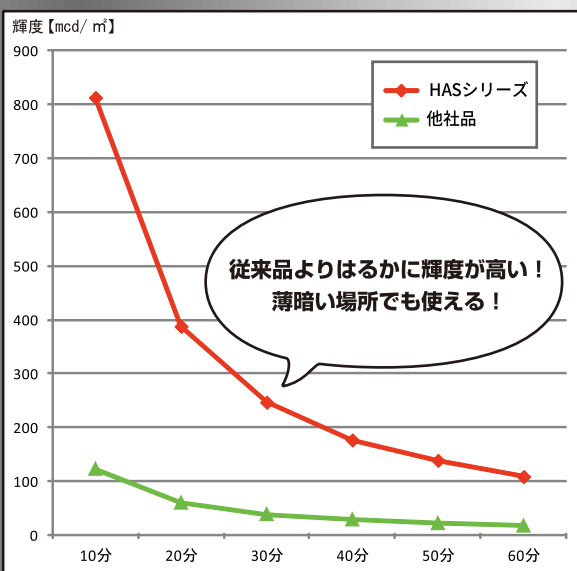

↑ 実測値であり、保証値ではありません。
JIS Z 9107 準拠。200ルクス照射、20分後の輝度。

仕様

品番	重量	寸法(幅×高)
HAS3603	250 g/m	36mm×3mm
HAS5922	510 g/m	59mm×22mm
HAS5320	380 g/m	53mm×20mm
HAS3413	286 g/m	34mm×13mm
HAS3520	332 g/m	35mm×20mm
HAS3030	413 g/m	30mm×30mm

素材：アルミ押出型材
蓄光部：PLC(蓄光)材+ポリエステル樹脂

参考価格：9,800円/m

※皿もみ加工可
(詳細についてはお問い合わせ下さい)
※蓄光部分表面にコーティング有り

お問い合わせ先